

Измеритель для сварных соединений HI-LO (WG4) (Китай)



Предназначен для измерений:

- внутренней несоосности
- зазора при сборке
- угла разделки кромок
- высоты короны
- катета углового шва

Отсчет результатов измерения в миллиметрах и дюймах по соответствующим шкалам на противоположных сторонах измерителя. Имеет шаблон угла $37\frac{1}{2}^{\circ}$.


Функция	Диапазон/ разрешение	Погрешность
Измерение внутренней несоосности	0-30 мм / 1мм	$\pm 0,2$ мм
Измерение зазора	1,58 мм – 2,38 мм	
Измерение угла кромки	$37\frac{1}{2}^{\circ}$ / 5°	$\pm 30'$
Измерение высоты короны, катета углового шва	0-30 мм / 1мм	$\pm 0,2$ мм
Измерение толщины стенки труб, толщины материала	0-40 мм / 1мм	$\pm 0,2$ мм



Измерение внутренней
несоосности



Измерение внутренней
несоосности

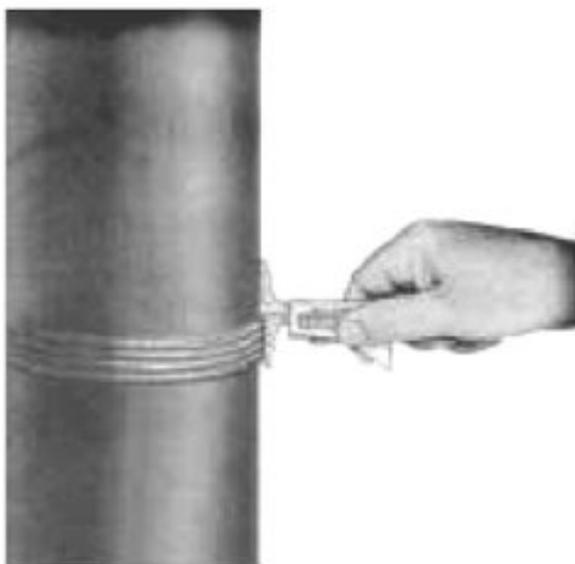

Измерение высоты
короны



Измерение катета
углового шва